Simple В РГО В ЗАВОД ЛАБОРАТОРНОЙ МЕБЕЛИ

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

8 (800) 222 32 97 Звонок по России бесплатный

www.simple-pro.com info@simple-pro.com



ООО «СпецБалтМебель» г. Санкт-Петербург

СОДЕРЖАНИЕ

І. ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

- 1. Назначение
- 2. Технические данные
- 3. Комплект поставки
- 4. Подготовка к сборке
- 5. Схема сборки
- 6. Инструкция по сборке
- 7. Инструкция по обслуживанию
- 8. Правила эксплуатации

II. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

ІІІ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





EHC

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ЛЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Завиштель: ОБПДЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСЕВВИНОСТЬЮ "СПЕЦВАЛТМЕВЕЛЬ", Мосто изхождения: 193197, РОССИЯ, горад Саца-Погофун, ПР-КТ КОПДРАТЬЕВСКИЙ, Д. 15, К. 2 ЛИТЕР 3, ПОМЕПЦ, 18-10 ОФИС 32, ОТРИ: 102780248457, Помер нежфом: 17 8124481397, Аврес эпскаромной

В лице: ГЕПЕРАЛЬНОГО ДИРБКТОРА КОРОЛЁВА ДМИТРИЯ ГЕННАДЬЕВИЧА

завилиет, что Пабор лаборяторной мебели Simple PRO пр. ЛК 1.00.00 и поделия из него (за исслючены мебели месрипический лабораторней) из даминирозанных здресено-струженых двит, дасточной стати, дастольст монесильного изданированей, а том мессю в строменным двеждоместительными приборами.

дветовкого минеципально вызиронивения, в том меже с ветроссиями заме дососветительного предоста серота оне приводения образовать по предоста серота образовать по предоста по предоста по предоста по предоста по предоста Место вызирона предоста по предоста по предоста по предоста по предоста по предоста Место вызирона предоста предоста по предоста п

литера А. Домумент, в осответствии с возгорама изготовлена прадукции: ТО 5621-001-38905556-2014 «Набор домумент, в осответствии с возгорама изготовлена прадукции: ТО 5621-001-38905556-2014 «Набор доборожений в сетем предоставлений в сетем предоставлен

Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 9403309100; 9403890000; 9403309900; 9403301900; 9403208009; 9401300000; 9403301100

Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного синся 025/2012 «О безопасности мебельмой пролучению

Декларации о соответствии принята на основании протокола 678-14400-2021 вздан 04.10.2021 года, "Испытичный в люборстория проминиельной продукции АНО "ЦСИ "Метровом", рег. № RA.RU.21ДМ80; Секка декларирования: 38,

Дополнительная информация Симаруы (с инте первагитые документе. ТОСТ 19917-2014 «Мебев», дос своем с веказак. Обще технические условия в та. 22,5,23.16,5,218,5,2 №,5.28, 3.7.4,5,5.8, 6, 7.0°CT (4871-2014 «Осфесс». Обще технические условия в та. 25.5,23, 25.210,6,2218,5,2 №,5.28, 3.7.4,5,5.8, 6, 7.0°CT (4871-2014 «Осфесс». Обще технические условия в та. 25.5,23 №,5.210,6,2218,5,2 №,5.28, 3.7.4,5,5.8, 6, 7.0°CT (4871-2014 «Метрето». 1 № систем получа от 451,20 № Справляйций срои эксплуатавие мебели керпуской и стилов - 18 месяция, сутмен, побретов. 1 № систем получа от 451,20 № Справляйций срои эксплуатавие мебели керпуской и стилов - 18 месяция, сутмен, побретов. 1 № систем получа от 451,20 № Справляйций срои эксплуатавие мебели керпуской и стилов - 18 месяция, сутмен,

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 28.12.2027 включительно

КОРОЛЁВ ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ

Регистрационный номер декларации о соответствии: EAЭC N RU Д-RU PA09 B.51801/22 Дата регистрации декларации о соответствии:



Стол передвижной (ЛК-600 СЛП, ЛК-900 СЛП, ЛК-1200 СЛП) **ГОСТ 16371-2014**

1. Назначение

Стол передвижной модели СЛП предназначен для использования в лабораториях различного профиля.

2. Технические данные

2.1. Размеры

Модель	Габаритные размеры (Ш×Г×В), мм	Масса изделия, кг
ЛК-600 СЛП	600×600×770 600×600×900	36
ЛК-900 СЛП	900×600×770 900×600×900	44
ЛК-1200 СЛП	1200×600×770 1200×600×900	53

2.2. Описание

Каркас: основой изделия является сборно-разборный металлический каркас, окрашенный порошковой краской. В каркасе предусмотрены 4 ролика диаметром 100 мм, два из которых оснащены стопорным механизмом.

Рабочая поверхность стола может быть выполнена из следующих материалов:


- СРL (торцы обработаны противоударным пластиком (PVC) толщиной 2 мм);
- Керамогранит;
- Монолитный химически стойкий пластик (Lab HPL);
- Бесшовный керамогранит (GranTec).

Используемые ДСП материалы не превышают класса эмиссии формальдегида Е1.

2.3. Комплектация

В стандартную комплектацию стола входят:

- Роликовые опоры;
- Ручки из полиамида.

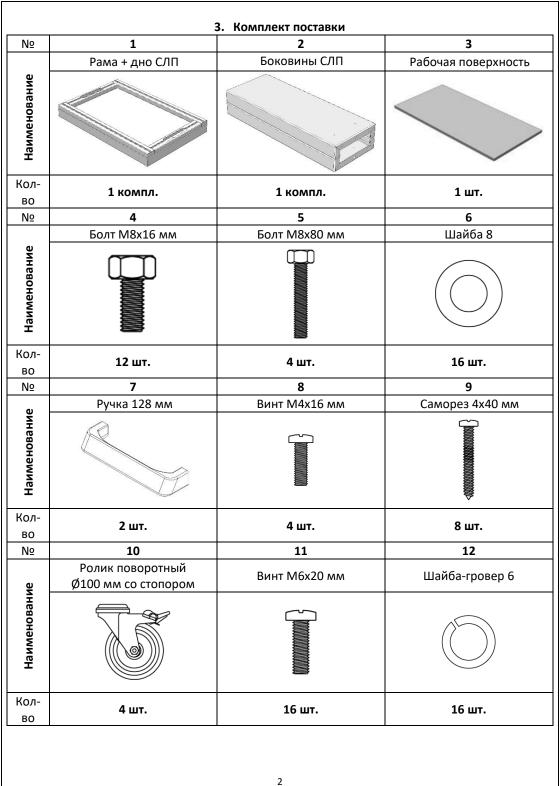

4. Подготовка к сборке

- 4.1. Распаковать стол, проверить целостность покрытия;
- 4.2. Проверить комплектность;
- 4.3. Осуществить сборку согласно инструкции.

5. Схема сборки




Рис. 1. Установка роликов




Рис. 1. Сборка каркаса стола



Рис. 2. Установка рабочей поверхности

6. Инструкция по сборке стола

Для сборки необходимо: разводной ключ (или ключ «на 13»), шуруповёрт.

- 6.1. Установить на дно стола ролики, используя винты M6x20 мм, шайбыгроверы 6 и предусмотренные в дне заклёпки-гайки M6 (*Puc. 1*).
- 6.2. Соединить боковины с дном и верхней рамой, используя болты M8x45 мм, М8x80 мм, шайбы 8 и предусмотренные в деталях заклёпки-гайки M8 (*Puc. 2*).
- 6.3. Установить на боковины ручки, используя винты M4x16 мм (Puc. 2).
- 6.4. Положить рабочую поверхность на каркас.
- 6.5. Прикрепить её к каркасу, используя саморезы 4х40 (Puc. 2).

6.6. ВНИМАНИЕ! Если материал рабочей поверхности – Lab HPL:

- Снять с двустороннего скотча, приклеенного на нижней стороне рабочей поверхности, защитный слой;
- Обработать поверхность скотча мыльным раствором;
- Обезжирить поверхность каркаса, на которую будет устанавливаться рабочая поверхность;
- Установить столешницу на каркас так, чтобы скотч соприкасался с боковинами каркаса;

Выдержать в установленном положении не менее суток при температуре окружающей среды 18°C (максимальная адгезия 3 суток).

6.7. Завести журнал по эксплуатации, зафиксировать дату пуска в эксплуатацию.

7. Инструкция по обслуживанию

- 7.1. Зарегистрировать в журнале эксплуатации ежемесячный и ежегодный осмотр.
- 7.2. В ежемесячный осмотр входят:
 - визуальный осмотр проверка на наличие царапин на каркасе, рабочей поверхности;

- уборка пыли, грязи с рабочей поверхности, используя обычные моющие не абразивные средства. <u>Не допускается прямой контакт с водой</u> частей изделия изготовленных из ЛДСП.
- 7.3. В ежегодный осмотр входят: ежемесячный осмотр; подкраска царапин на каркасе.
- 7.4. Ежегодный осмотр может быть проведен сервисной службой ООО «СпецБалтМебель».

8. Правила эксплуатации

- 8.1. Стол должен эксплуатироваться в сухих проветриваемых помещениях при температуре окружающей среды от 10°C до 40°C и относительной влажности от 45% до 75%.
- 8.2. Изделие необходимо оберегать от механических повреждений, от воздействия повышенной температуры и влажности, а также от воздействия химических реагентов и их паров.
- 8.3. Нагрузка на стол не должна превышать 180 кг.

Свидетельство о приёмке:							
	Стол передвижной						
Наименование и обозначение							
Изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документации и признан(а) годным(ой) для эксплуатации							
		1	1		МП		
	—————————————————————————————————————	_/ Расшифровка	/	 Дата			
		71.					

ВНИМАНИЕ!

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества и долговечности изделий.

Транспортировка и хранение

- **1.** Изделия транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах.
- **2.** Транспортирование осуществляется в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.
- **3.** Изделия транспортируются в упаковке Предприятия-изготовителя при температуре от -25°C до +50°C и относительной влажности 80%.
- 4. Упаковка выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ 16371-2014 и «Рекомендациями по организации производства мебели и поставке её торгующим организациям в разобранном виде» (из гофрокартона для ламинированных деталей, из полиэтилена для металлических рам).
- 5. Изделия должны храниться в упакованном виде в сухих крытых помещениях, при температуре воздуха от +2°C до +35°C и относительной влажности от 45% до 70%, в условиях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред; воздух не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла. Полы в помещениях должны быть горизонтальные и ровные, изолированные от влаги.
- **6.** При хранении и транспортировании изделия не должны испытывать воздействия нагрузок, приводящих к остаточным деформациям.
- 7. Изделия, транспортируемые при температуре от 0 до 10°C, допускается распаковывать не менее чем через 24 ч, а при температуре ниже 0°C не менее чем через 48 ч после переноса их в теплое помещение. Снятие упаковки с полипропиленовых изделий производят при температуре не ниже 15°C.

Правила отгрузки товара со склада ООО «СпецБалтМебель»

1. Отгрузка товара

- 1.1. Отгрузка товара осуществляется:
 - Юридическим лицам при наличии доверенности, паспорта и печати организации;
 - Физическим лицам при наличии паспорта.
- 1.2. Отгрузка товара на условиях самовывоза осуществляется со склада ООО «СпецБалтМебель» представителю транспортной компании по заявке ООО «СпецБалтМебель» или представителю транспортной компании по заявке Покупателя.

Адрес, режим работы склада и карту проезда вы можете посмотреть на нашем сайте *Simple-PRO.com* в разделе «Контакты».

- 1.3. Подача груза осуществляется только на борт автотранспортного средства. Распределение, установка, закрепление груза в кузове осуществляется силами водителя/перевозчика/экспедитора.
- 1.4. Отгрузка товара наёмным транспортом:
 - Дату и время доставки Покупатель согласовывает с отделом логистики;
 - Доставка осуществляется до подъезда на адрес, указанный при оформлении заказа. Приём-передача товара осуществляется у автотранспорта

Перевозчика. Выгрузка, подъём на этаж, сборка и прочее – не входит в услугу доставки и осуществляется силами и за счёт покупателя;

• Время ожидания водителем-экспедитором Покупателя по адресу доставки составляет не более 20 минут, повторная доставка товара Покупателю (вне зависимости от суммы заказа) оплачивается Покупателем повторно.

2. Приёмка товара покупателем

При приёмке товара Покупатель должен проверить соответствие маркировки и количество получаемого товара по накладной, а также осмотреть целостность упаковки Товара. В случае нарушения упаковки проверить целостность товара и составить коммерческий акт о повреждении груза в присутствии представителя транспортной компании.

Гарантийные обязательства

- 1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 и ТО 5621-001-58905556-2014 при соблюдении правил эксплуатации, хранения, сборки (для изделий, поставляемых в разобранном виде) и транспортирования.
- 2. Гарантийный срок эксплуатации 5 лет с момента продажи (отгрузки).
- **3.** В течение гарантийного срока эксплуатации Предприятие-изготовитель обеспечивает бесплатный ремонт в случае обнаружения производственных недостатков. Для этого Потребитель должен составить акт установленного образца о необходимости ремонта и направить Предприятию-изготовителю.
- **4.** Недостатки мебели или деталей, образовавшиеся вследствие нарушения порядка или технологии сборки, не являются гарантийным случаем и устраняются за счет Потребителя.
- **5.** Все предъявляемые Потребителем рекламации по нарушению комплектации изделия принимаются в течение 14 дней с момента получения.
- 6. Срок службы изделия 10 лет.