



ЗАВОД  
ЛАБОРАТОРНОЙ  
МЕБЕЛИ

## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

8 (800) 222 32 97

Звонок по России бесплатный

---

[www.simple-pro.com](http://www.simple-pro.com)

[info@simple-pro.com](mailto:info@simple-pro.com)



ООО «СпецБалтМебель»  
г. Санкт-Петербург

## СОДЕРЖАНИЕ


## I. ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. Назначение
  2. Технические данные
  3. Комплект поставки
  4. Подготовка к сборке
  5. Схема сборки
  6. Инструкция по сборке
  7. Инструкция по обслуживанию
  8. Правила эксплуатации

Приложение №1: Схемы электрических

## II. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

### III. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

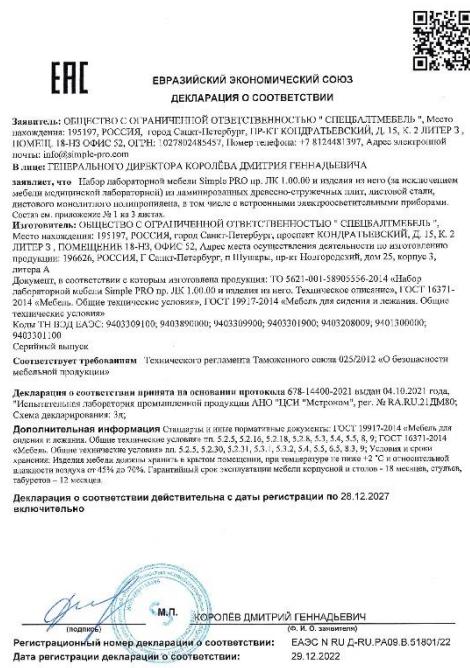



**Стол весовой**  
(ЛК-600 СВ, ЛК-900 СВ)  
**ГОСТ 16371-2014**

### **1. Назначение**

Стол весовой модели СВ предназначен для использования в лабораториях различного профиля.

### **2. Технические данные**

#### **2.1. Размеры**

<b>Модель</b>	<b>Габаритные размеры (Ш×Г×В), мм</b>	<b>Масса изделия, кг</b>
<b>ЛК-600 СВ</b>	600×400×770   600×400×900	54
	600×600×770   600×600×900	78
<b>ЛК-900 СВ</b>	900×600×770   900×600×900	98

#### **2.2. Описание**

**Каркас:** основой изделия является сборно-разборный металлический каркас с регулируемыми опорами (до 30 мм), окрашенный порошковой краской.

**Рабочая поверхность** представляет собой гранитную плиту толщиной 30 мм, которая устанавливается на металлический каркас при помощи специальных резиновых демпферов.

#### **2.3. Комплектация**

В **стандартную комплектацию** стола входят:

- Регулируемые опоры.

В **дополнительную комплектацию** стола входят:

- Блок розеток (220 В) с автоматом отключения питания (16 А) на декоративной панели;
- Ящик выдвижной (для глубины 600 мм).

### 3. Комплект поставки

№	1	2	3		
Наименование	Боковины каркаса	Рама и панель каркаса	Рабочая поверхность		
Кол-во	2 шт.	1 компл.	1 шт.		
№	4	5	6	7	8
Наименование	Опора резьбовая M8	Болт M8x45	Болт M8x16	Шайба плоская M8	Виброопора M8 D25x30
Кол-во	4 шт.	8 шт.	4 шт.	16 шт.	4 шт. – 600 СВ 6 шт. – 900 СВ

### 4. Подготовка к сборке

- 4.1. Распаковать стол, проверить целостность покрытия;
- 4.2. Проверить комплектность;
- 4.3. Осуществить сборку согласно инструкции.

### 5. Схема сборки

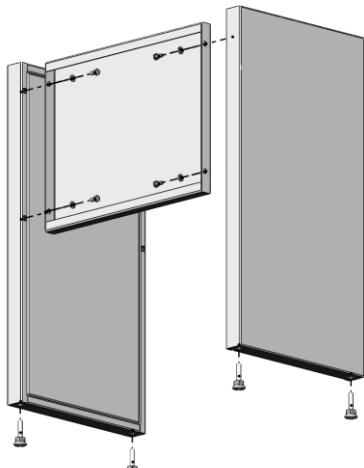


Рис. 1. Сборка каркаса

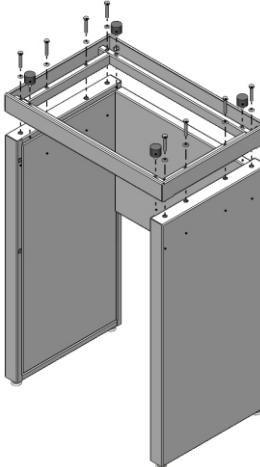


Рис. 2. Установка верхней рамы



Рис. 3. Установка рабочей поверхности

## 6. Инструкция по сборке стола

Для сборки необходимо: разводной ключ (или ключ «на 13»), шуруповёрт.

- 6.1. Установить в боковины каркаса регулируемые опоры (Рис. 1).
- 6.2. Соединить боковины с задней и нижней панелями каркаса, используя болты M8x16, шайбы плоские M8 и предусмотренные заклёпки-гайки M8 (Рис. 1).
- 6.3. Установить на боковины верхнюю раму каркаса, используя болты M8x45, шайбы плоские M8 и предусмотренные заклёпки-гайки M8 (Рис. 2).
- 6.4. Установить в верхнюю раму виброопоры (Рис. 2).
- 6.5. Положить гранитную плиту на виброопоры (Рис. 3).
- 6.6. Если стол комплектуется панелью с блоком розеток – собрать и подключить вилку к электропитанию (при подключении в щиток, заземление – жёлто-зелёный провод).

- 6.7. Подключение электрики должно осуществляться аттестованным специалистом.**
- 6.8. Выставить изделие по уровню при помощи регулируемых опор.
- 6.9. Завести журнал по эксплуатации, зафиксировать дату пуска в эксплуатацию.

## **7. Инструкция по обслуживанию**

- 7.1. Зарегистрировать в журнале эксплуатации ежемесечный и ежегодный осмотр.
- 7.2. В ежемесечный осмотр входят:
  - визуальный осмотр – проверка на наличие царапин на каркасе, рабочей поверхности;
  - уборка пыли, грязи с рабочей поверхности, используя обычные моющие не абразивные средства.
- 7.3. В ежегодный осмотр входят: ежемесечный осмотр; подкраска царапин на каркасе.
- 7.4. Ежегодный осмотр может быть проведен сервисной службой ООО «СпецБалтМебель».

## **8. Правила эксплуатации**

- 8.1. Стол должен эксплуатироваться в сухих проветриваемых помещениях при температуре окружающей среды от 10°C до 40°C и относительной влажности от 45% до 75%.
- 8.2. Изделие необходимо оберегать от механических повреждений, от воздействия повышенной температуры и влажности, а также от воздействия химических реагентов и их паров.
- 8.3. Нагрузка на стол не должна превышать 250 кг.

Свидетельство о приёмке:

Стол весовой

Наименование и обозначение

Изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документации и признан(а) годным(ой) для эксплуатации

Начальник ОТК

МП

Подпись


Расшифровка

Дата

## **ВНИМАНИЕ!**

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества и долговечности изделий.

**Доп. Блок розеток (2 шт.) + Автомат**  
**Для столов СВ, СЛ, СМ, СП, СН, СПТ, СО**

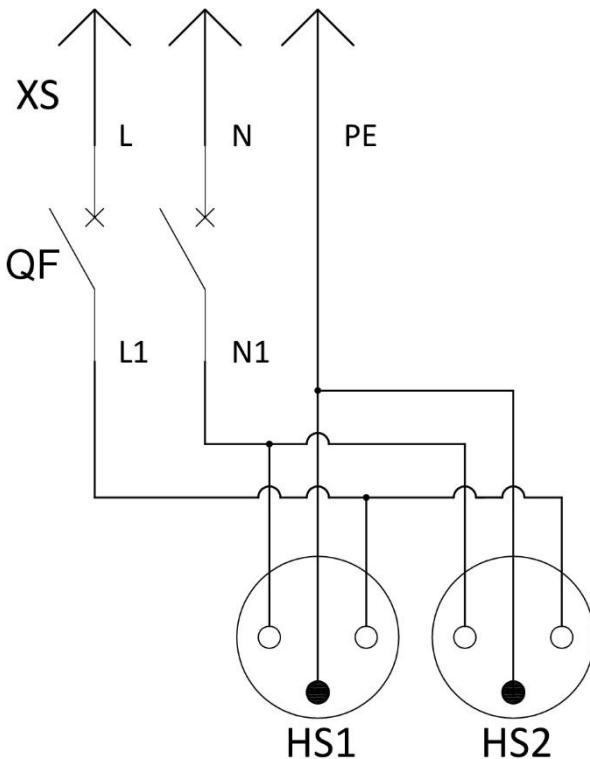

Спецификация			
№	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	XS	Евровилка 16А	1
2	QF	Автоматический выключатель 2Р 16А С	1
3	HS1, HS2	Розетка с заземлением 16А	2

Примечание:

Проводники L, N, PE и L1, N1 выполнить кабелем ПВС 3х2,5:

L, L1 – коричневый;

N, N1 – голубой;

PE – жёлто-зелёный.

## **Транспортировка и хранение**

1. Изделия транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах.
2. Транспортирование осуществляется в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.
3. Изделия транспортируются в упаковке Предприятия-изготовителя при температуре от -25°C до +50°C и относительной влажности 80%.
4. Упаковка выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ 16371-2014 и «Рекомендациями по организации производства мебели и поставке её торгующим организациям в разобранном виде» (из гофрокартона – для ламинированных деталей, из полистиола – для металлических рам).
5. Изделия должны храниться в упакованном виде в сухих крытых помещениях, при температуре воздуха от +2°C до +35°C и относительной влажности от 45% до 70%, в условиях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред; воздух не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла. Полы в помещениях должны быть горизонтальные и ровные, изолированные от влаги.
6. При хранении и транспортировании изделия не должны испытывать воздействия нагрузок, приводящих к остаточным деформациям.
7. Изделия, транспортируемые при температуре от 0 до 10°C, допускается распаковывать не менее чем через 24 ч, а при температуре ниже 0°C – не менее чем через 48 ч после переноса их в теплое помещение. Снятие упаковки с полипропиленовых изделий производят при температуре не ниже 15°C.

## **Правила отгрузки товара со склада ООО «СпецБалтМебель»**

### **1. Отгрузка товара**

- 1.1. Отгрузка товара осуществляется:
  - Юридическим лицам – при наличии доверенности, паспорта и печати организации;
  - Физическим лицам – при наличии паспорта.
- 1.2. Отгрузка товара на условиях самовывоза осуществляется со склада ООО «СпецБалтМебель» представителю транспортной компании по заявке ООО «СпецБалтМебель» или представителю транспортной компании по заявке Покупателя.

**Адрес, режим работы склада и карту проезда вы можете посмотреть на нашем сайте *Simple-PRO.com* в разделе «Контакты».**

- 1.3. Подача груза осуществляется только на борт автотранспортного средства. Распределение, установка, закрепление груза в кузове осуществляется силами водителя/перевозчика/экспедитора.
- 1.4. Отгрузка товара наёмным транспортом:
  - Дату и время доставки Покупатель согласовывает с отделом логистики;
  - Доставка осуществляется до подъезда на адрес, указанный при оформлении заказа. Приём-передача товара осуществляется у автотранспорта

Перевозчика. Выгрузка, подъём на этаж, сборка и прочее – не входит в услугу доставки и осуществляется силами и за счёт покупателя;

- Время ожидания водителем-экспедитором Покупателя по адресу доставки составляет не более 20 минут, повторная доставка товара Покупателю (вне зависимости от суммы заказа) оплачивается Покупателем повторно.

## **2. Приёмка товара покупателем**

При приёмке товара Покупатель должен проверить соответствие маркировки и количество получаемого товара по накладной, а также осмотреть целостность упаковки Товара. В случае нарушения упаковки проверить целостность товара и составить коммерческий акт о повреждении груза в присутствии представителя транспортной компании.

## **Гарантийные обязательства**

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 и ТО 5621-001-58905556-2014 при соблюдении правил эксплуатации, хранения, сборки (для изделий, поставляемых в разобранном виде) и транспортирования.
2. Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет с момента продажи (отгрузки).
3. В течение гарантийного срока эксплуатации Предприятие-изготовитель обеспечивает бесплатный ремонт в случае обнаружения производственных недостатков. Для этого Потребитель должен составить акт установленного образца о необходимости ремонта и направить Предприятию-изготовителю.
4. Недостатки мебели или деталей, образовавшиеся вследствие нарушения порядка или технологии сборки, не являются гарантийным случаем и устраняются за счет Потребителя.
5. Все предъявляемые Потребителем рекламации по нарушению комплектации изделия принимаются в течение 14 дней с момента получения.
6. Срок службы изделия 10 лет.